

**MOŻLIWOŚĆ  
FINANSOWANIA  
FABRYCZNEGO**



**Przyczepy rolnicze  
Zasław AGRO**



**Od teraz *innowacyjność*  
ma kolor pomarańczowy**

Nowa, innowacyjna technika zwijania i rozwijania plandeki  
Od teraz jest to bardzo proste:

- rozwijasz plandekę w 4 sekundy
- bosak na przedniej ścianie do upinania plandeki
- plandeka wzmocniona w miejscach nadmiernie narażonych na przecieranie

Innowacyjna ściana przednia z nowoczesnym dizajnem

- szczelna ściana z jednego arkusza blachy
- ściana wzmocniona czterema solidnymi słupami
- balkon centralny (dbamy o Twoje bezpieczeństwo)



Innowacyjna kinematyka dźwigni ryglowania centralnego, z inteligentną regulacją siły docisku. System ryglowania dolnego burt wymienny, przykręcany do obrzeża podłogi



Okno dla operatora



Zewnętrzne i wewnętrzne stopnie na przedniej ścianie



Nowy układ łączników pomiędzy pierwszą a drugą burtą



Nowa podłoga z arkusza blachy o grubości aż 5 mm, wykonywana na robocie spawalniczym. Obrzeża podłogi walcowane co zapewnia sztywność i precyzję wykonania



Ściana oparta o przednie obrzeże - podwyższona stabilność ściany






*Bezuszczelkowy system wykonania skrzyni. Burty walcowane spawane precyzyjną spoiną laserową. Łańcuch spinający burty na górnej nadstawie*



*Bardzo mocne, skręcane słupy tylne*



*Uszczelnienie na tylnych słupach regulowane na fasolach, przemyślane rozwiązanie przez konstruktorów Zasław*



*Nowe uchwyty mocowania plandeki - nie pękają i nie uszkodzają linki od uciągu*



*Tyłny otwór zsypany ze zmienioną dźwignią otwierania, nowym systemem blokowania oraz maskownicą, dzięki której woda spływająca po burcie nie dostaje się do środka*



*Zmodernizowany stelaż plandeki - rura środkowa zwiija się razem z plandeką*



Przyczepa rolnicza  
ZASŁAW D-737BA-10



Przyczepa rolnicza  
ZASŁAW D-737AA-14t XL  
pojemność 20,1 m<sup>3</sup>

## PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCZEP OBROTNIKOWYCH

	D-737BA-10	D-737AA-12k	D-737AA-12 / long	D-737AA-14 / long	D-737AA-14 XL
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	14300	17000	17000	18000	18000
Ładowność	10000	12000	12000	14000	14000
Pojemność ładunkowa (m <sup>3</sup> )	13,1	15,2	15,2	17,6	20,1
Dł. skrzyni ładunkowej wew. (mm)	4500	4500	5200	5200	5200
Szer. Skrzyni ładunkowej wew. (mm)	2420	2420	2420	2420	2420
Wysokość	2670	2840	2650	2850	3050
Dł. całkowita	6990	6990	7650	7650	7650
Szer. zew.	2550	2550	2550	2550	2550
Wysokość burt (mm)	600+600	600+800	600+600	600+800	800+800
Wys. platformy od podłoża (mm)	1380	1380	1390	1390	1390
Rozmiar ogumnienia	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5
Rodzaj wywrotu	trójstronny	trójstronny	trójstronny	trójstronny	trójstronny
Rozstaw kół (mm)	1800	1800	2040	2040	2040



Przyczepa rolnicza  
ZASŁAW D-737AA-14t long  
bez słupa środkowego





Przyczepa rolnicza  
ZASŁAW D-762-14 XL



Przyczepa rolnicza  
ZASŁAW D-762-12 long



Przyczepa rolnicza  
ZASŁAW D-762-12k

## PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCZEP TANDEM

	D-762-10	D-762-12k	D-762-12 / long	D-762-14 / long	D-762-14 XL
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	14500	16500	17000	19000	19000
Ładowność	10000	12000	12000	14000	14000
Pojemność ładunkowa (m <sup>3</sup> )	13,1	15,2	15,2	17,6	20,1
Dł. skrzyni ładunkowej wew. (mm)	4500	4500	5200	5200	5200
Szer. skrzyni ładunkowej wew. (mm)	2420	2420	2420	2420	2420
Wysokość	2670	2870	2650	2850	3050
Dł. całkowita	6570	6570	7250	7250	7250
Szer.zew.	2550	2550	2550	2550	2550
Wysokość burt (mm)	600+600	600+800	600+600	600+800	800+800
Wys. platformy od podłoża (mm)	1380	1380	1390	1390	1390
Rozmiar ogumnienia	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5
Rodzaj wywrotu	trójstronny	trójstronny	trójstronny	trójstronny	trójstronny
Rozstaw kół (mm)	1800	1800	2040	2040	2040



Przyczepa do przewozu bel  
ZASŁAW D-744-9  
9 TON



Przyczepa do przewozu bel  
ZASŁAW D-744-13  
13 TON



Przyczepa do przewozu bel  
ZASŁAW D-745-14  
14 TON



Przyczepa do przewozu bel  
ZASŁAW D-746-20  
20 TON

	D-744-9	D-744-13	D-745-14	D-746-20
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	11500	16000	18500	24000
Ładowność	9000	13000	14300	20000
Powierzchnia platformy (m <sup>2</sup> )	17,4	17,4	24(25,9)	24(25,9)
Dł. skrzyni ładunkowej wew. (mm)	7200	7200	9920+800	9920+800
Szer. skrzyni ładunkowej wew. (mm)	2420	2420	2420	2420
Wysokość	3350	3350	3422	3422
Dł. całkowita	9297	9297	12558	12558
Szer. zew.	2550	2550	2550	2550
Wysokość drabinek (mm)	1800	1800	1800	1800
Wys. platformy od podłoża (mm)	1140	1140	1170	1240
Rozmiar ogumnienia	500/50R17	385/55R19.5	500/50R17	385/55R19.5
Rozstaw kół (mm)	1800	1800	2000	2000



	Dolly 1	Dolly 2
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	13000	9000
Ładowność (kg)	10000	7800
Wysokość (mm)	1250	1200
Prędkość maksymalna (km/h)	25	25
Długość całkowita (mm)	4954	4176
Szerokość zewnętrzna (mm)	2510	2510
Wysokość maksymalna siodła (mm)	1200	1200
Wysokość minimalna siodła (mm)	1100	1150
Rozmiar ogumienia	385/65R22,5	385/65R22,5
Rozstaw kół	1740	1740
Wysokość oczka dyszla	865	865
Długość dyszla (mm)	2693	2760




Wózek DOLLY  
ZASŁAW 385/65R22,5



**PROMOCJA**

Przyczepa rolnicza  
ZASŁAW D-737BA-8  
8 TON

Przyczepa rolnicza  
ZASŁAW D-737BA-6  
6 TON

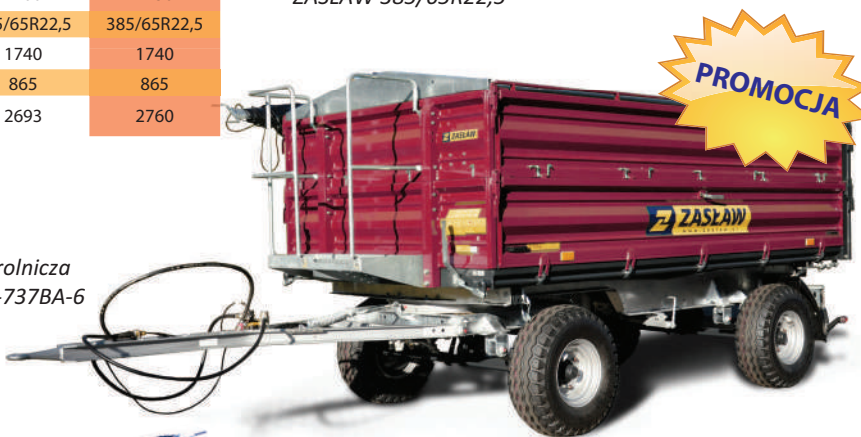

**PROMOCJA**



Przyczepa skorupowa  
budowlana ZASŁAW D-764-21 1B  
21 TON



Przyczepa skorupowa rolnicza  
ZASŁAW D-764-21 1R  
21 TON

	D-737BA-6	D-737BA-8	D-764- 21 1R	D-764- 21 1B
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	9500	11200	21000	21000
Ładowność	6000	8000	15000	15500
Pojemność ładunkowa (m <sup>3</sup> )	8,5	10,8	24/33	15
Dł. skrzyni ładunkowej wew. (mm)	4040	4500	7200	5500
Szer. skrzyni ładunkowej wew. (mm)	2126	2420	2260	2200
Wysokość	2014	2170	3120/3725	2550
Dł. całkowita	6192	6990	9810	8065
Szer. zew.	2250	2550	2550	2510
Wysokość burt (mm)	500+500	500+500	1570(+600)	1200
Wys. platformy od podłoża (mm)	1014	1170	1550	1350
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3	400/60R15,5	550/60R22.5	500/60R22.5
Rodzaj wywrotu	trójstronny	trójstronny	tylnozsypowy	tylnozsypowy
Rozstaw kół (mm)	1500	1800	2000	2000

**NOWOCZESNY DESIGN  
BURTY**  
- większa sztywność  
- estetyczne wykończenie

**WYTRZYMAŁE ZACZEPY  
BURTOWE Z KOMPENSACJĄ**  
- do montażu zastosowano  
nity ze stali nierdzewnej

**WSZYSTKIE ELEMENTY  
RAMY CYNKOWANE  
OGNIOWO**  
- rama, dyszel, słupki

**WALCOWANE BURTY  
NA ZIMNO**  
- większa sztywność  
i wytrzymałość



**DŁUGIE WSPORNIKI OSI**  
- przykręcane na trzy  
punkty montażowe

**WYTRZYMAŁY  
DYSZEL  
PROWADZONY  
OD OSI**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- koło podporowe z obejmą
- błotniki o zwiększonej wytrzymałości
- instalacja elektryczna 12V



**DOSTĘPNE MODELE PRZYCZEP DMC 750 KG**

model przyczepy	DMC (kg)	wymiary skrzyni ładunkowej	masa własna (kg)	osie	boczne burty na stałe	przednia i tylna burta demontowana	wszystkie burty demontowane	koło podporowe	funkcja przechyty
170SU	350-750	170x122x35	160	1	-	-	-	+	-
205SU	350-750	205x122x35	170	1	-	-	+	+	+
235SU	350-750	233x132x35	180	1	-	-	+	+	+
235T	350-750	233x132x35	220	2	-	-	+	+	-
265SU	350-750	265x132x35	200	1	-	-	+	+	+
265T	350-750	265x132x35	240	2	-	-	+	+	-
300SU	750	300x150x35	220	1	+	+	-	+	-
300T	750	300x150x35	200	2	+	+	-	+	-
330T	750	330x150x35	240	2	+	+	-	+	-

**KONTAKT:**



+48 508 010 102



agro@zaslaw.pl

www.zaslaw.pl

**ZASŁAW™** Producent Przyczep i Naczep

ul. Krakowska 140

34-120 Andrychów

GPS: N 55.90620, E 37.43602